

ConSeal

Bauwerke professionell schützen und sanieren

Produktprogramm 2021



Werte schützen und erhalten mit CONSEAL!



ConSeal bietet Spezialbaustoffe für den professionellen zeitgemäßen Bautenschutz, die Bauwerksabdichtung sowie zur Bausanierung und für die Ertüchtigung von Bauwerken. Komplexe Anforderungen im Neubau und in der Sanierung erfordern kompetente und innovative Lösungen. Durch professionelle Produkte wird nicht nur die Arbeit erleichtert, sondern zugleich die Qualität des Endergebnisses gesteigert.

Informationen zu unseren Produkten stehen Ihnen auf unserer Webseite www.conseal.de zur Verfügung.

Beachten Sie bitte immer die Angaben und Hinweise im aktuellen technischen Merkblatt sowie die betreffenden aktuellen Regelwerke und Vorschriften!

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ConSeal Spezialbaustoffe GmbH.

Unsere Produkte sind ausschließlich von gewerblichen Fachkräften zu verarbeiten.



ConSeal

Bauwerke professionell schützen und sanieren
ConSeal Spezialbaustoffe GmbH

Stolpener Landstraße 2 B
D-01833 Stolpen
Telefon: +49 35973 295066
Fax: +49 35973 295077
profi@conseal.de

| | |
|---|----------------|
| Bauwerksabdichtung und -sanierung | Seite 3 |
| Dichtungsmörtel | 3 |
| Mineralische Abdichtungen | 3 |
| Reaktive mineralische Abdichtungen - flexibel | 3 |
| Bitumen-Dickbeschichtungen PMBC (ehem. KMB) | 3 |
| Selbstklebende Abdicht-Bahnen | 3 |
| Fugenabdichtbänder | 4 |
| Abdichtungszubehör | 4 |
| Abdichtungs- und Verfüllschutz | 4 |
| Horizontalsperren / Vertikalsperren / Verkieselung | 5 |
| Verpressmörtel für Mauerwerk, Bohrlöcher und Sägeschnitte | 5 |
| Sanierputzsystem | 5 |
| Silikatischer / Ökologischer Bautenschutz | Seite 5 |
| Flüssiger Silikatschutz - imprägnierend dichtend | 5 |
| Instandsetzung und Schutz von Beton und Fassaden | Seite 6 |
| Schnellzement, Montage- und Stopfmörtel | 6 |
| Reparaturmörtel | 6 |
| Vergütung und Zusatzmittel für Mörtel und Beton | 6 |
| Beton- und Estrichnachbehandlungsmittel | 6 |
| Fassaden-Imprägnierung / Hydrophobierende Imprägnierungen | 6 |
| Bodenbeschichtung, Versiegelung, Oberflächenvergütung | Seite 6 |
| Mineralische, hochfeste, feuchtigkeitsunempfindliche Bodenbeschichtung | 6 |
| Versiegelungen / Sonderanwendungen | 7 |
| Ausbaubedarf | Seite 7 |
| Ansetzmörtel & Spachtel für Calciumsilikat- und Klimaplatten | 7 |
| Klimaplatten / Calciumsilikatplatten | 7 |
| Bodenausgleichsmasse | 7 |
| Fliesenlegerbedarf | Seite 7 |
| Fliesen-Verbundabdichtung | 7 |
| Dichtbänder, Ecken & Manschetten | 8 |
| Fliesenkleber | 8 |
| Sonstiges | Seite 8 |
| Grundierungen | 8 |
| Grundierungen für Bitumensysteme | 8 |
| Abdichtungsanwendung - Prinzipdarstellung - Neubau | 9 |
| Abdichtungsanwendung - Prinzipdarstellung - Sanierung | 10 |
| CS 557 Flexschlämme RD 2K rapid - im Kombigebinde | 11 |
| Kollektion - Fugenabdichtbänder | 11 |
| Profi-Serie: CS 580 Flex-Dichtband | 12 |
| Produktübersicht - thematisch | 13 |
| Informationen zu Bestellung und Lieferung & Allgemeine Geschäftsbedingungen | 14 |

Bauwerksabdichtung und -sanierung

Dichtungsmörtel

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|---|---------|--------|----|----------|---------|
| CS 510 Hohlkehlersperrmörtel HKS Schnellabbindender Dichtspachtel zur Kehlausbildung, als Egalisierung und als Vordichtung unter mineralischen u. Bitumenabdichtsysteme; zementgebunden; mit kristalliner Wasserbindung; ca. 1,8 kg/dm ³ , ca. 3 kg/m Kehle (bei Radius 4-5 cm) | 1510025 | Sack | | 25,00 kg | 42 |
| CS 511 Sperrputz weiß Zur Ab- und Vordichtung an Kelleraußen- und Innenwänden, am Fußpunkt, im Sockelbereich, als Unterputz für mineralische ConSeal-Dichtungsschlämme; ca. 14,5 kg/m ² je cm dazugehörig: CS 591 Vorspritzmörtel (siehe Sanierputzsystem Seite 5) | 1511125 | Sack | NP | 25,00 kg | 42 |

Mineralische Abdichtungen

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|--|---------|--------|-------|----------|---------|
| CS 551 Dichtschlämme flexibel 1K Zementäre, flexible 1K-Dichtschlämme, für Hoch- u. Tiefbau, bei 2(2,5) mm mind. 3(3,75) kg/m ² | 1551020 | Sack | LA/PA | 20,00 kg | 42 |
| CS 554 Sulfatschlämme Mineralische sulfatbeständige Dichtschlämme, starr, weiß, für Neubau und Sanierung, Verbrauch bei 3 mm mind. 5,1 kg; bis 1,5 bar bei 4 mm mind. 6,8 kg/m ² | 1554025 | Sack | | 25,00 kg | 42 |
| CS 555 Sulfatschlämme schnell Schnelle , universelle, hochfeste, mineralische, sulfatbeständige Dichtungsschlämme u. Spachtel, eignet sich auch als Hohlkehlen-, Egalisierungs-, Verpress- und Bohrlochverfüllmörtel, starr, bis 13 bar, Verarbeitungszeit 45 Min., nach 3-4 h begehbar, Verbrauch bei 2 mm mind. 3,2 kg/m ² | 1555025 | Sack | | 25,00 kg | 40 |

Reaktive mineralische Abdichtung - flexibel

| Art.-Nr. | Verp. | VE | ME | St/Pal. |
|---|---------|-----------------|----------|---------|
| CS 557 Flexschlämme RD 2K rapid Universelle, schnell abbindende, reaktiv abbindende, mineralische, flexible 2K-Dichtschlämme, Verbrauch: bei 2 mm mind. 3,5 kg/m ² , bei 2,5 mm mind. 4,4 kg/m ² | 1557024 | Kombigebinde | 24,00 kg | 18 |
| | 1557030 | Sack + Kanister | 30,00 kg | 20 |

Bitumen-Dickbeschichtungen PMBC (ehem. KMB)

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|--|---------|--------------------|---------------|---------|---------|
| CS 530 Dickbeschichtung 2K Super Polystyrolhaltig, hoher Trockenrückstand, schnell regenfest, hochflexibel, spritzbar (maschinenabh.), gemäß DIN 18533 für W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E, auch gegen Druckwasser, radondicht, für WU-Anbindungen, bei 3 mm Trockenschicht mind. 3,53 l/m ² ; bei 4 mm mind. 4,71 l/m ² | 1530030 | Gebinde | PA | 30,00 l | 18 |
| CS 531 Dickbeschichtung 2K Poly Polystyrolhaltig, flexibel, schnell regenfest, spritzbar (maschinenabhängig), gemäß DIN 18533 für W1-E, W3-E und W4-E; bei 3 mm Trockenschicht mind. 3,75 l/m ² ; bei 4 mm mind. 5,00 l/m ² | 1531030 | Gebinde | PA | 30,00 l | 18 |
| CS 536 Dickbeschichtung 1K Poly Gebrauchsfertig, polystyrolhaltig, 1-komp., hoher Trockenrückstd., flexibel, auch spritzbar; gemäß DIN 18533 für W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E; auch gegen Druckwasser und für WU-Anbindungen; bei 3 mm Trockenschicht mind. 3,47 l/m ² ; bei 4 mm mind. 4,62 l/m ² | 1536030 | Gebinde | NP | 30,00 l | 18 |
| CS 509 1-K Beschleuniger Mineralischer Pulverzusatz für o.g. 1K PMBC; beschleunigt Trocknung und Regenfestigkeit, 1 Beutel/Behälter PMBC | 1509001 | Beutel 6/Karton | nur Karton | 1,00 | |

Selbstklebende Abdicht-Bahnen

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|--|---------|--------|----|------------|---------|
| CS 571 KSK-Bahn Vulk. Bituminöse Selbstklebeabdichtbahn mit 25 mm Vulkanisierungsstreifen, für -5°C bis +30°C, d=1,5 mm, reißfest, rissüberbrückend, sofort wasserdicht, mit Rasteraufdruck, 1 m breit, für W1-E und W4-E nach DIN 18533 | 1571015 | Karton | PA | 15,00 qm | 15 |
| CS 573 KSK Eckband 300 Bituminöses Selbstklebeband, für Innen- und Außenecken, abdichtend, 300 mm breit | 1573315 | Karton | | 15,00 lfm. | 45 |

Fugenabdichtbänder

(Bilder siehe Seite 11 & 12)

| CS | Produktname | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|--------|---|----------------------|---------|--------|-------|-------|---------|
| CS 580 | Flex-Dichtband Arbeits-, Bewegungs- u. Elementestoßfugenband, sowie als Kehldichtband und als Verstärkungseinlage; für 2K PMBC's, Flex-Dichtschlämmen, Hybridabdichtungen u. a.; querelastisch und bitumenverträglich CS 580 B120 ist besonders als Hohlkehldichtband einsetzbar | B = 120 mm | 1580150 | Rolle | | 50,00 | lfm. |
| | | B = 210 mm | 1580250 | Rolle | | 50,00 | lfm. |
| | | B = 300 mm | 1580350 | Rolle | | 50,00 | lfm. |
| | | B = 500 mm | 1580550 | Rolle | | 50,00 | lfm. |
| | | Außenecke 120 | 1580800 | Karton | | 25,00 | Stk. |
| | | Innenecke 120 | 1580900 | Karton | | 25,00 | Stk. |
| | SK 30-250 | 1580725 | Rolle | | 25,00 | lfm. | |
| CS 581 | Dichtband PVC B240 / B400 Dehnfugendichtband aus Weich-PVC mit Vliesrand, bitumenverträglich, schweißbar, UV-beständig | B = 240 mm | 1581230 | Rolle | | 30,00 | lfm. |
| | | B = 400 mm | 1581430 | Rolle | | 30,00 | lfm. |
| CS 582 | Endstückband PVC B240 E Endstückdehnfugendichtband aus Weich-PVC, an den Enden mit umlaufendem Vliesrand, bitumenverträglich, schweißbar, UV-beständig | B = 240 mm | 1582206 | Rolle | | 6,00 | lfm. |
| CS 583 | Dichtband G Dehnfugendichtband aus Synthetikgummi mit Geweberand, bitumenverträglich | B = 240 mm | 1583230 | Rolle | | 30,00 | lfm. |
| | | B = 300 mm | 1583330 | Rolle | | 30,00 | lfm. |
| CS 584 | Endstückband G Endstückdehnfugendichtband aus Synthetikgummi, an den Enden mit umlaufendem Geweberand, bitumenverträglich | B = 240 mm | 1584206 | Rolle | | 6,00 | lfm. |
| | | B = 300 mm | 1584306 | Rolle | | 6,00 | lfm. |
| CS 585 | Endstück G Endstück für Dichtband G, ca. 0,5 m lang, mit Geweberand an einem Ende | B = 240 mm | 1585201 | Karton | | 1,00 | |
| | | B = 300 mm | 1585301 | Karton | | 1,00 | |
| CS 586 | Sealtape CS 586 Sealtape 100-1,2 CS 586 Sealtape 200-1,2 Spezial-Dehnfugenabdichtbänder zum Verkleben mittels Reaktionsharz | B = 100 mm | 1586110 | Rolle | | 20,00 | lfm. |
| | | B = 200 mm | 1586210 | Rolle | | 20,00 | lfm. |
| | | | | | | | |
| CS 587 | Dichtband V Elastisches Dehnfugenabdichtband aus thermoplastischen Elastomeren mit Polypropylen-Vliesrand, bitumenverträglich | B = 170 mm | 1587130 | Rolle | | 30,00 | lfm. |
| | | B = 325 mm | 1587330 | Rolle | | 30,00 | lfm. |
| CS 589 | Butyl-Kautschuk-Dichtband VB Universelles, selbstklebendes Dichtband, für Anschlüsse an Bauteile, andere Breiten auf Anfrage | B = 100 mm | 1589110 | Rolle | | 10,00 | lfm. |



Abdichtungszubehör

| CS | Produktname | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|--------|---|----------|-------|--------|-------|-----|---------|
| CS 998 | Armierungsgewebe Verrottungsfest, alkalibeständig, Maschen 4x4 mm, als Verstärkungseinlage in PMBC's und dgl. | 1998050 | Rolle | | 50,00 | lfm | 33 |

Abdichtungs- und Verfüllschutz

| CS | Produktname | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|--------|---|----------|--------|--------|-------|----------------|---------|
| CS 933 | System-Dränschutzbahn 3-lagig 3-lagige Schutzrippenbahn mit Drän- und Entkoppelungsfunktion (mit Vlies+Folie), auf vertikalen bituminösen und mineralischen Abdichtungen Rolle 2 x 15 m | 1933230 | Rolle | NP | 30,00 | m ² | 6 |
| CS 932 | Dränschutzbahn 2-lagig 2-lagige Schutzrippenbahn mit Dränfunktion; z.B. auf Dämmschichten Rolle 2 x 15 m | 1932230 | Rolle | NP | 30,00 | m ² | 6 |
| CS 930 | Abschlussprofil Halterung und Abschluss für CS 933, 932, 931 2 m - Stangen (20 Stangen/Bund) | 1930002 | Stange | NB | 2,00 | lfm. | 1 |

Horizontalsperren, Vertikalsperren, Verkieselung

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|--|----------|--------|----------|-----|---------|
| CS 561 Horizontalsperre SMK | | | | | |
| WTA zertifiziert | | | | | |
| Konzentrat: zur Mauerquerschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit für hohe Durchfeuchtungsgrade und große Mauerwerksdicken, zur Druckinjektion, mit Wasser 1:9 verdünnen; Verbrauch ca. 2-5 Liter Konzentrat pro m ² Mauerquerschnitt | | | | | |
| 1561010 | Kanister | | 10,00 | l | 20 |
|  | | | | | |
| CS 563 Verkieselungsflüssigkeit | | | | | |
| Zur Flächenabdichtung / Verkieselung; porenverengend, verfestigend; als Grundierung unter Dichtschlämmen und PMBC's (frisch in frisch) | | | | | |
| 1563020 | Kanister | | 20,00 | kg | 24 |
| CS 564 Injektionscreme | | | | | |
| WTA zertifiziert | | | | | |
| Gelartiges Injektionsmittel gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk, bis 95 % DfG, Wirkstoffgehalt 80 %, Verbrauch mind. 1,0-1,5 l/m ² Mauerquerschnittsfläche | | | | | |
| 1564014 | Eimer | | 14,00 | l | 18 |
| 1564006 | Schlauch | | 0,6 ltr. | Stk | 12/Ka. |
|  | | | | | |
| CS 567 Acrylatgel | | | | | |
| Sehr geringe Viskosität, vielseitig einsetzbar, für Schleierinjektion, Rissverpressungen, Mauerwerksinjektion, Horizontalsperren, Fugensanierung und im Tiefbau; im Feucht- sowie im Druckwasserbereich einsetzbar; gutes Haftvermögen auf silikatischen Untergründen, mechanisch hochfest, Topfzeit ca. 4-6 Min., Aushärtezeit ca. 10-12 Min. | | | | | |
| 1567021 | Kanister | | 21,40 | kg | 5 |
| | + 2 Dos. | | | | |
| CS 568 Turbogel | | | | | |
| Sehr schnelles universelles 3(4)K Acrylatgel; extrem hohe Dehnfähigkeit (ca.700 %); noch vielseitiger als CS 567 Acrylatgel einsetzbar, auch bei hydrostatischem Druck und als Vorinjektion für CS 567 bei drückendem Wasser; Topfzeit je nach Dosierung der B2-Komp. ca. 10 Sek. - 4 Min. | | | | | |
| 1568021 | Kanister | | 21,50 | kg | 5 |
| | + 2 Dos. | | | | |
| CS 569 Gelelastik | | | | | |
| Elastifizierungsmittel für CS 567 Acrylatgel oder CS 568 Turbogel; CS 569 wird an Stelle des Wassers zum Anmischen der jeweiligen B-Komponente verwendet / zugegeben; es wird damit die Anhaftung und Dehnfähigkeit erhöht; es macht das Gel nahezu schrumpffrei, was das Gel damit besonders für verschiedenste komplizierte Fugensanierungen interessant macht | | | | | |
| 1569020 | Kanister | | 20,00 | kg | 5 |

Verpressmörtel für Mauerwerk, Bohrlöcher und Sägeschnitte

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|---|-------|--------|-------|----|---------|
| CS 565 Bohrlochverpressmörtel | | | | | |
| Sulfatbeständiger, fließfähiger Zement-Trockenmörtel zum Verfüllen von Bohrlöchern, Sägeschnitten, Hohlräumen und Rissen im Mauerwerk. ca. 1,45 kg/ dm ³ | | | | | |
| 1565020 | Sack | LA/PA | 20,00 | kg | 42 |

Sanierputzsystem

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|--|-------|--------|-------|----|---------|
| CS 591 Vorspritzmörtel | | | | | |
| Mineralisch, sulfatbeständig; unter SP-System ca. 4 kg/m ² bei 50 %-er Deckung, aber auf Dichtschlämme ca. 8 kg/m ² deckend, frisch in frisch in eine zusätzliche Lage Dichtschlämme | | | | | |
| 1591025 | Sack | PA | 25,00 | kg | 42 |
| CS 592 Porengrundputz | | | | | |
| Ausgleichsputz, zum Ausfüllen und Vorputz unter dem Sanierputz, mind. 9,75-10,3 kg/cm je m ² | | | | | |
| 1592025 | Sack | NP | 25,00 | kg | 42 |
| CS 594 Sanierputz weiß | | | | | |
| Sanierputz naturweiß mit hoher Porosität und Wasserdampfdurchlässigkeit, verminderte Saugfähigkeit, wasserabweisend, salzresistent, mind. 9,75 kg/cm je m ² | | | | | |
| 1594025 | Sack | NP | 25,00 | kg | 42 |

Silikatischer / Ökologischer Bautenschutz

Flüssiger Silikatschutz - imprägnierend dichtend

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|---|----------|--------|-------|----|---------|
| CS 660 Silikatschutz SPS | | | | | |
| Universelle silikatische Dicht- und Schutzimprägnierung für Beton, Mörtel und Mauerwerk; erhöht die chemische Beständigkeit; dient als Dichtmittel und Betonschutz in verschiedensten Bereichen; 1-komp. wässrige Lösung; Oberfläche bleibt überarbeitbar | | | | | |
| 1660005 | Kanister | | 5,00 | kg | 60 |
| 1660030 | Kanister | | 30,00 | kg | 18 |
| CS 661 Silikatschutz SPS-H | | | | | |
| Universelle silikatische Schutzimprägnierung mit Erlangung einer anorganisch hydrophoben, flüssigkeitsabweisenden Oberfläche, gegen chemische Belastungen, Algenwachstum, Feuchte- eindringung und Ausblühungen in Beton, Estrich, zementären Untergründen u. dgl.; 1K, wässrig | | | | | |
| 1661005 | Kanister | | 5,00 | kg | 60 |
| 1661030 | Kanister | | 30,00 | kg | 18 |

Instandsetzung und Schutz von Beton und Fassaden

Schnellzement, Montage- und Stopfmörtel

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|---|---------|--------|----|----------|---------|
| CS 601 Schnellzement Schnellabbindender (verarbeitbar ca. 5-7 Minuten) Zement für Montagearbeiten, zum Abdichten und Beschleunigen, belastbar schon nach ca. 15 Minuten (bei 20 °C), ca. 1 kg/dm ³ | 1601015 | Eimer | | 15,00 kg | 44 |
| CS 602 Wasserstop-Stopfmörtel und Mörtelbeschleuniger Sehr schnellabbindender (verarbeitbar ca. 1 Minute), hochwertiger Zement; zum Abdichten und Beschleunigen, für Montagearbeiten; hohe Festigkeit und Beständigkeiten, dicht bis 5 bar, Verbrauch: ca. 1,5 kg/dm ³ | 1602012 | Eimer | | 12,00 kg | 44 |

Reparaturmörtel

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|---|---------|--------|--------|----------|---------|
| CS 621 Reparaturmörtel universal Universeller, faserverstärkter, schnell erhärtender, hochfester Mörtel und Spachtel, auch für Überkopf-Verarbeitung, für Schichtdicken von 1–100 mm, ca. 1,65 kg/dm ³ | 1621025 | Sack | | 25,00 kg | 40 |
| CS 624 WD-Spachtel Schnell erhärtender, feiner, zementärer Betonspachtel zum Ausgleichen und Ausbessern von Wand- und Deckenflächen aus Beton, Kalk- oder Zementputz und Mauerwerk, ca. 1,5 kg/dm ³ | 1624025 | Sack | PA, LA | 25,00 kg | 42 |
| CS 619 Korrosionsschutz und Haftbrücke M Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbrücke im einem; für CS 621/623 beim Einbau gemäß EN 1504-9 | 1619020 | Beh. | | 20,00 kg | |

Vergütung und Zusatzmittel für Mörtel und Beton

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|---|---------|----------|----|---------|---------|
| CS 700 Baudispersion - Haftemulsion Putz- und Mörtelzusatz zur Vergütung, Haftverbesserung, Elastifizierung sowie Herstellung von Haftbrücken | 1700012 | Kanister | | 12,00 l | |

Beton- und Estrichnachbehandlungsmittel

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|--|---------|----------|----|----------|---------|
| CS 721 Nachbehandlungsmittel D Wässriger Verdunstungsschutz für Beton- und Estrichflächen, Verbrauch ca. 150 ml/m ² | 1721030 | Kanister | M4 | 30,00 kg | 16 |

Fassaden-Imprägnierung / Hydrophobierende Imprägnierungen

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|---|---------|----------|----|---------|---------|
| CS 643 Imprägniercreme Fassaden-Hydrophobiercreme für saugfähige, mineralische Untergründe, wie Ziegel, Beton, Mörtel, Porenbeton, Klinker, KS-Stein, Naturstein u. Putz; ca. 0,15 - 0,4 l/m ² je nach Saugfähigkeit | 1643015 | Eimer | | 15,50 l | 18 |
| CS 644 Oleophobierung K-LF Wässriges Emulsionskonzentrat, wasser-, öl-, schmutz- und lebensmittelabweisende Imprägnierung, Fleckschutz auf Böden, Steinen und Arbeitsflächen; Verbrauch anwendungsabhängig | 1644005 | Behälter | LA | 5,00 kg | |

Bodenbeschichtung, Versiegelung, Oberflächenvergütung

Mineralische, hochfeste, feuchtigkeitsunempfindliche Bodenbeschichtung

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|--|---------|--------|---------|----------|---------|
| CS 493 Bodenverlaufsmasse H Hochfeste, universelle, schnellabbindende, selbstverlaufende, mineralische Verlaufsmasse, mit glatter und sehr abriebfester Oberfläche; sehr hohe & sehr schnelle Festigkeitsentwicklung; für innen und außen; für Dicken von 3-40 mm; Verbrauch: ca. 1,76 kg/mm je m ² | 1493020 | Sack | PA, L10 | 20,00 kg | 48 |

Versiegelungen / Sonderanwendungen

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|--|--------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|
| CS 437 Floortop SIK Wässrige transparente Oberflächenveredlung für Industrieböden u. dgl., verbessert die Abriebfestigkeit, Optik, chemische Beständigkeit und verringert die Saugfähigkeit zementärer Böden, auf Basis von Silikat-Polymeren, gutes Eindringvermögen; Verbrauch ca. 0,1-0,2 kg/m ² | 1437025 | Kanister | | 25,00 kg | 16 |
| CS 438 Bodenversiegelung WD Vielseitige, transparente, wässrige Industrieboden-, Beton- und Oberflächenversiegelung mit ausgesprochener Dichtigkeit gegen Wasser und Öl | 1438005 1438030 | Kanister Kanister | L7 L7 | 5,00 kg 30,00 kg | 60 18 |
| CS 417 EP Siegel WPM Universelle, farbige, wässrige 2K EP-Harzversiegelung (RAL 7032), seidenmatt, hohe Deckkraft | 1417010 | Doppel-Beh. | | 10,00 kg | 42 |

Ausbaubedarf

Ansetzmörtel & Spachtel für Calciumsilikat- und Klimaplatten

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|---|---------|--------|----|----------|---------|
| CS 260 Klebespachtel Weißer, vergüteter, hoch wasserdampfdurchlässiger Klebemörtel, ca. 1,3 kg/mm je m ² | 1260025 | Sack | PA | 25,00 kg | 42 |
| CS 261 Spachtelmasse Weiße, vergütete, feinkörnige, mineralische Spachtelmasse; kapillarleitend, wasserdampfdurchlässig; ca. 0,5 kg/m ² bei Fugenverspachtelung, ca. 1-2 kg/mm je m ² | 1261025 | Sack | PA | 25,00 kg | 42 |

Klimaplatten / Calciumsilikatplatten

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|---|---------|------------|--------|---------------------|---------|
| CS 273 - CS 275 Calciumsilikatplatten Zur Regulierung des Wohnklimas sowie zur Unterbindung von Kondensat- und Schimmelbildung an Wandflächen im Innenbereich | | | | | |
| CS 273 Calciumsilikatplatte 30 Platte 1000 x 750 x 30 mm | 1273075 | St.-Platte | NP, L6 | 0,75 m ² | 80 |
| CS 275 Calciumsilikatplatte 50 Platte 1000 x 750 x 50 mm | 1275075 | St.-Platte | NP, L6 | 0,75 m ² | 50 |

Bodenausgleichsmasse

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|--|---------|--------|----|----------|---------|
| CS 482 Nivellierspachtel 20 A Selbstnivellierende Ausgleichsmasse für Böden, bis 20 mm Schichtdicke; innen und außen | 1482025 | Sack | LA | 25,00 kg | 42 |

Fliesenlegerbedarf

Fliesen-Verbundabdichtung

| Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|---|--|----------------|----|----------------------|----------|
| CS 990 Abdichtbahn Rissüberbrückende Abdichtbahn unter Fliesen, wasserdicht, entkoppelnd, keine Trocknungszeiten, Wasserdampf bremsend, schnelle Arbeitsfolge, AbP Bereich A und C | B = 1 m 1990030 | Rolle | | 30,00 lfm | |
| CS 991 Dicht- & Entkopplungsbahn Rissüberbrückende Abdicht- und Entkopplungsbahn unter Fliesen und Platten | B = 1 m 1991015 | Rolle | | 15,00 lfm | |
| CS 170 Dichtfolie Hochelastische, streichfähige, wasserdichte Dispersions-Verbundabdichtung unter keramischen Belägen im Innenbereich, für die Beanspruchungsklassen A0, grau oder blau erhältlich, Verbrauch: ca. 1,2 kg/m ² für 0,5 mm Trockenschichtdicke | Grau Blau 1170020 1170120 | Eimer Eimer | | 20,00 kg 20,00 kg | 32 32 |
| CS 556 Flexschlämme RD 1K rapid Besonders schnelle, reaktiv abbindende, mineralische, flexible 1K-Dichtschlämme, als Fliesen-Verbundabdichtung, mit AbP, Verbrauch: bei 2 mm mind. 3 kg/m ² , bei 2,5 mm mind. 3,75 kg/m ² | 1556020 | Sack | PA | 20,00 kg | 42 |

Dichtbänder, Ecken & Manschetten

| CS 970 - CS 978 | | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|---|---------------------------------|----------|--------|--------|-------|------|---------|
| CS 970 Dichtband 120 Gewebe | (Objektdichtband) | 1970050 | Rolle | | 50,00 | lfm. | 120 |
| CS 971 Wandmanschette 120 Gewebe | | 1971001 | Karton | | 25,00 | Stk. | |
| CS 972 Außenecke Gewebe | | 1972001 | Karton | | 25,00 | Stk. | |
| CS 973 Innenecke Gewebe | | 1973001 | Karton | | 25,00 | Stk. | |
| CS 974 Dichtband 120 Vlies | | 1974050 | Rolle | | 50,00 | lfm. | 120 |
| CS 978 Bodenmanschette 350 Vlies | | 1978001 | Karton | | 10,00 | Stk. | |
| CS 994 Dichtband, Wandmanschette, Außen- und Innenecke DE | | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
| CS 994 Dichtband DE | für CS 990, CS 991 | 1994050 | Rolle | | 50 | lfm | |
| CS 994 Wandmanschette DE | für CS 990, CS 991 mit Dehnzone | 1994101 | Karton | | 1,00 | Stk. | 25 |
| CS 994 Außenecke DE | für CS 990, CS 991 | 1994201 | Karton | | 1,00 | Stk. | 50 |
| CS 994 Innenecke DE | für CS 990, CS 991 | 1994301 | Karton | | 1,00 | Stk. | 50 |

Fliesenkleber

| CS 106 Flex-Fliesenkleber | | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|--|--|----------|-------|--------|-------|----|---------|
| Universeller, flexibler Dünnbett-Fliesenklebemörtel C2 TE, S1 | | 1106025 | Sack | NP | 25,00 | kg | 42 |
| CS 113 Fließbettkleber | | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
| Flexibler, kristallin abbindender Fliesenkleber C2 F zur hohlraumfreien Bodenverlegung | | 1113025 | Sack | NP | 25,00 | kg | 42 |

Sonstiges

Grundierungen

| CS 901 Schnell-Grundierung | | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|---|--|----------|----------|--------|--------|----|---------|
| Schnell trocknende Acrylharzdispersion, ca.1 h Trockenzeit, ca.150-250 ml/m ² auch für Ca-Estr. | | 1901012 | Kanister | LA | 12,00 | l | |
| CS 902 Tiefengrund | | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
| Lösungsmittelfreie Feindispersion zum Grundieren und Verfestigen aller mineral. Untergründe innen und außen, Wand und Boden, z.B. unter zementären, flexiblen Dichtschlämmen, Fliesenklebern, Ausgleichsmassen usw.; ca. 0,15-0,25 l/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes | | 1902005 | Kanister | | 5,00 | l | 96 |
| | | 1902012 | Kanister | | 12,00 | l | 40 |
| | | 1902200 | Fass | | 200,00 | l | |
| CS 903 Sperr- und Kontaktgrund | | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
| Kunstharzdispersions-Grundierung, Haftverbesserer, besonders für Calciumsulfatestriche, für innen und außen, saugmindernd, lösem.-frei, wasserverdünnbar 1:2 (bei zementären Untergr.) und als Feuchteschutz für Calciumsulfat-Untergründe nur 1:1 verdünnen!; ca. 50-120 ml/m ² | | 1903012 | Kanister | LA | 12,00 | l | |
| CS 904 Haft- und Kontaktgrund | | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
| Dispersions-Grundierung als Haftbrücke auf allen glatten, dichten und nicht saugenden Untergründen, vor dem Verkleben von Fliesen, für innen, Verbrauch ca. 50 -150 g/m ² , (bis 250 g/m ²) | | 1904004 | Eimer | | 4,00 | kg | |
| | | 1904010 | Eimer | | 10,00 | kg | |
| CS 905 Unigrund | | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
| Schnelle Acrylat-Grundierung, ca. 2-3 h, max. 1:3 verdünnbar, ca. 0,03-0,1 l/m ² je nach Untergr. | | 1905010 | Eimer | | 10,00 | kg | 40 |
| CS 907 Grundierung C | | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
| Gebrauchsfertige Grundierung für Calciumsilikatplatten, ca. 0,35 l/m ² (ca. 0,5 l pro Palette) | | 1907010 | Kanister | | 10,00 | l | 40 |

Grundierungen für Bitumensysteme


| CS 502 Bitumen Voranstrich Konzentrat | | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
|---|--|----------|----------|--------|-------|----|---------|
| Für KMB's 1:10 verdünnt (ca. 0,03 l/m ²), lösemittelfrei, auch als Schutzanstrich | | 1502005 | Eimer | | 5,00 | l | 60 |
| CS 503 Grundierung KSK-Bahn | | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
| Gebrauchsfertige Grundierung für KSK, ca. 0,1-0,15 l/m ² , lösemittelfrei | | 1503010 | Eimer | | 10,00 | l | 44 |
| CS 504 Haftgrundierung KSK | | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
| Gebrauchsfertige Grundierung für KSK, ca. 0,1-0,15 l/m ² , extrem eigenklebrig, bis -5°C | | 1504010 | Eimer | | 10,00 | l | 44 |
| CS 505 BitumenBahnen-Voranstrich | | Art.-Nr. | Verp. | Regl.* | VE | ME | St/Pal. |
| Gebrauchsfertig, <u>schnelltrocknend</u> ca. 15 Min., für Bitumen-, Dach- und Schweißbahnen | | 1505025 | Kanister | NP | 25,00 | l | 24 |

Unter www.conseal.de finden Sie ausführliche Informationen und darüber hinaus noch weitere Artikel! Beachten Sie bitte immer die genauen Angaben und Hinweise der entsprechenden, aktuellen, technischen Merkblätter unter www.conseal.de, sowie die jeweils betreffenden Regelwerke und Vorschriften.

*) NP = nur Palettenabgabe; PA = nur Palettenweise (Einzelgeb. auf Anfrage/>5 Tage); NB = nur Bundweise u. in Verbindung mit 1 Pal. Schutzbahnen; M4 = Mindestabnahme 4; LA = Lieferbarkeit auf Anfrage; L10 = Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Abdichtungsanwendung - Prinzipdarstellung - Neubau

Abdichtung von Kellerwänden am Neubau bei Wassereinwirkungsklasse W1.2-E

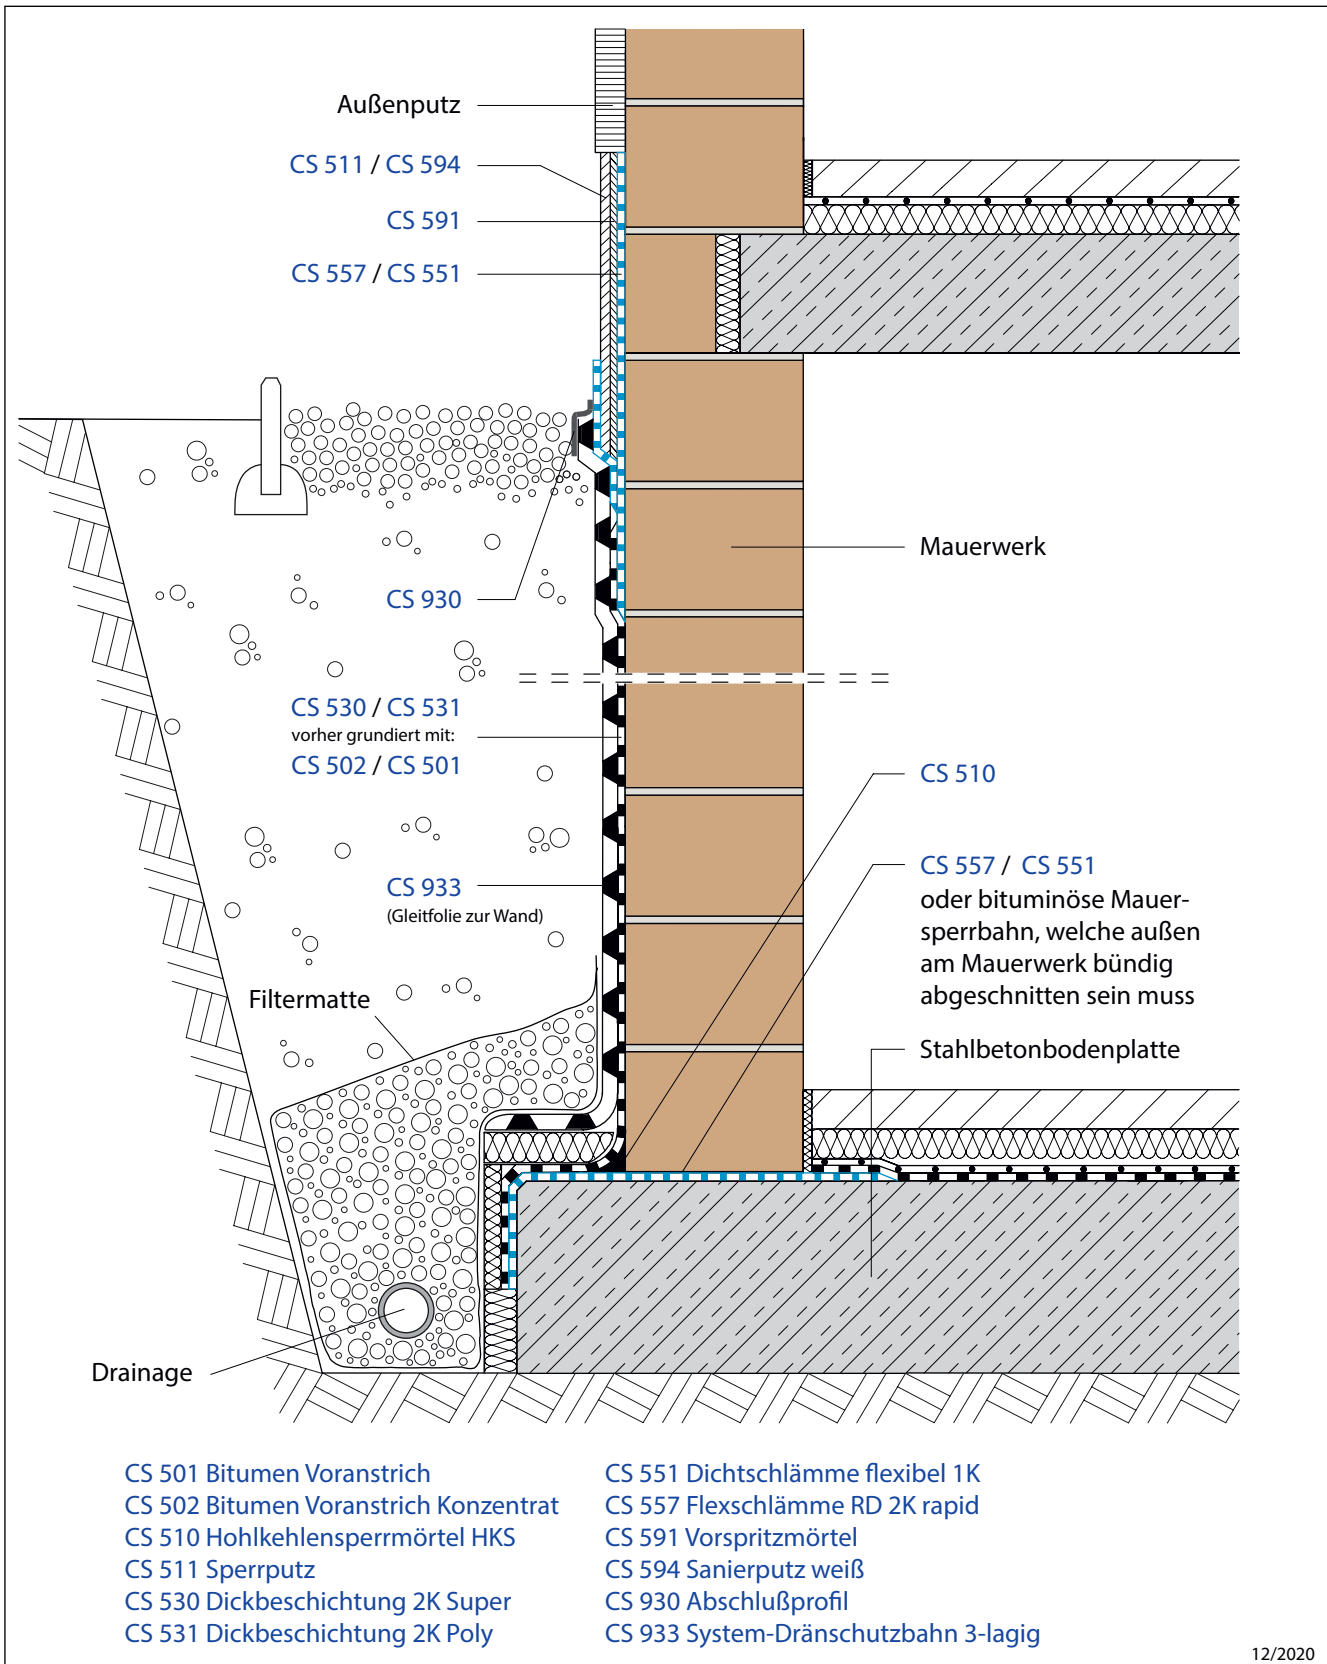


12/2020

Hinweise: Durch objektspezifische Gegebenheiten können abweichende, andere oder zusätzliche Lösungen erforderlich sein! Beachten Sie bitte immer die genauen Angaben und Hinweise der aktuellen technischen Merkblätter sowie die betreffenden aktuellen Regelwerke und Vorschriften! Diese Grafik ist lediglich eine Prinzipdarstellung!

Abdichtungsanwendung - Prinzipdarstellung - Sanierung

Kellerwandsanierung bei Wassereinwirkungsklasse W1.2-E - Lösungsprinzip 3

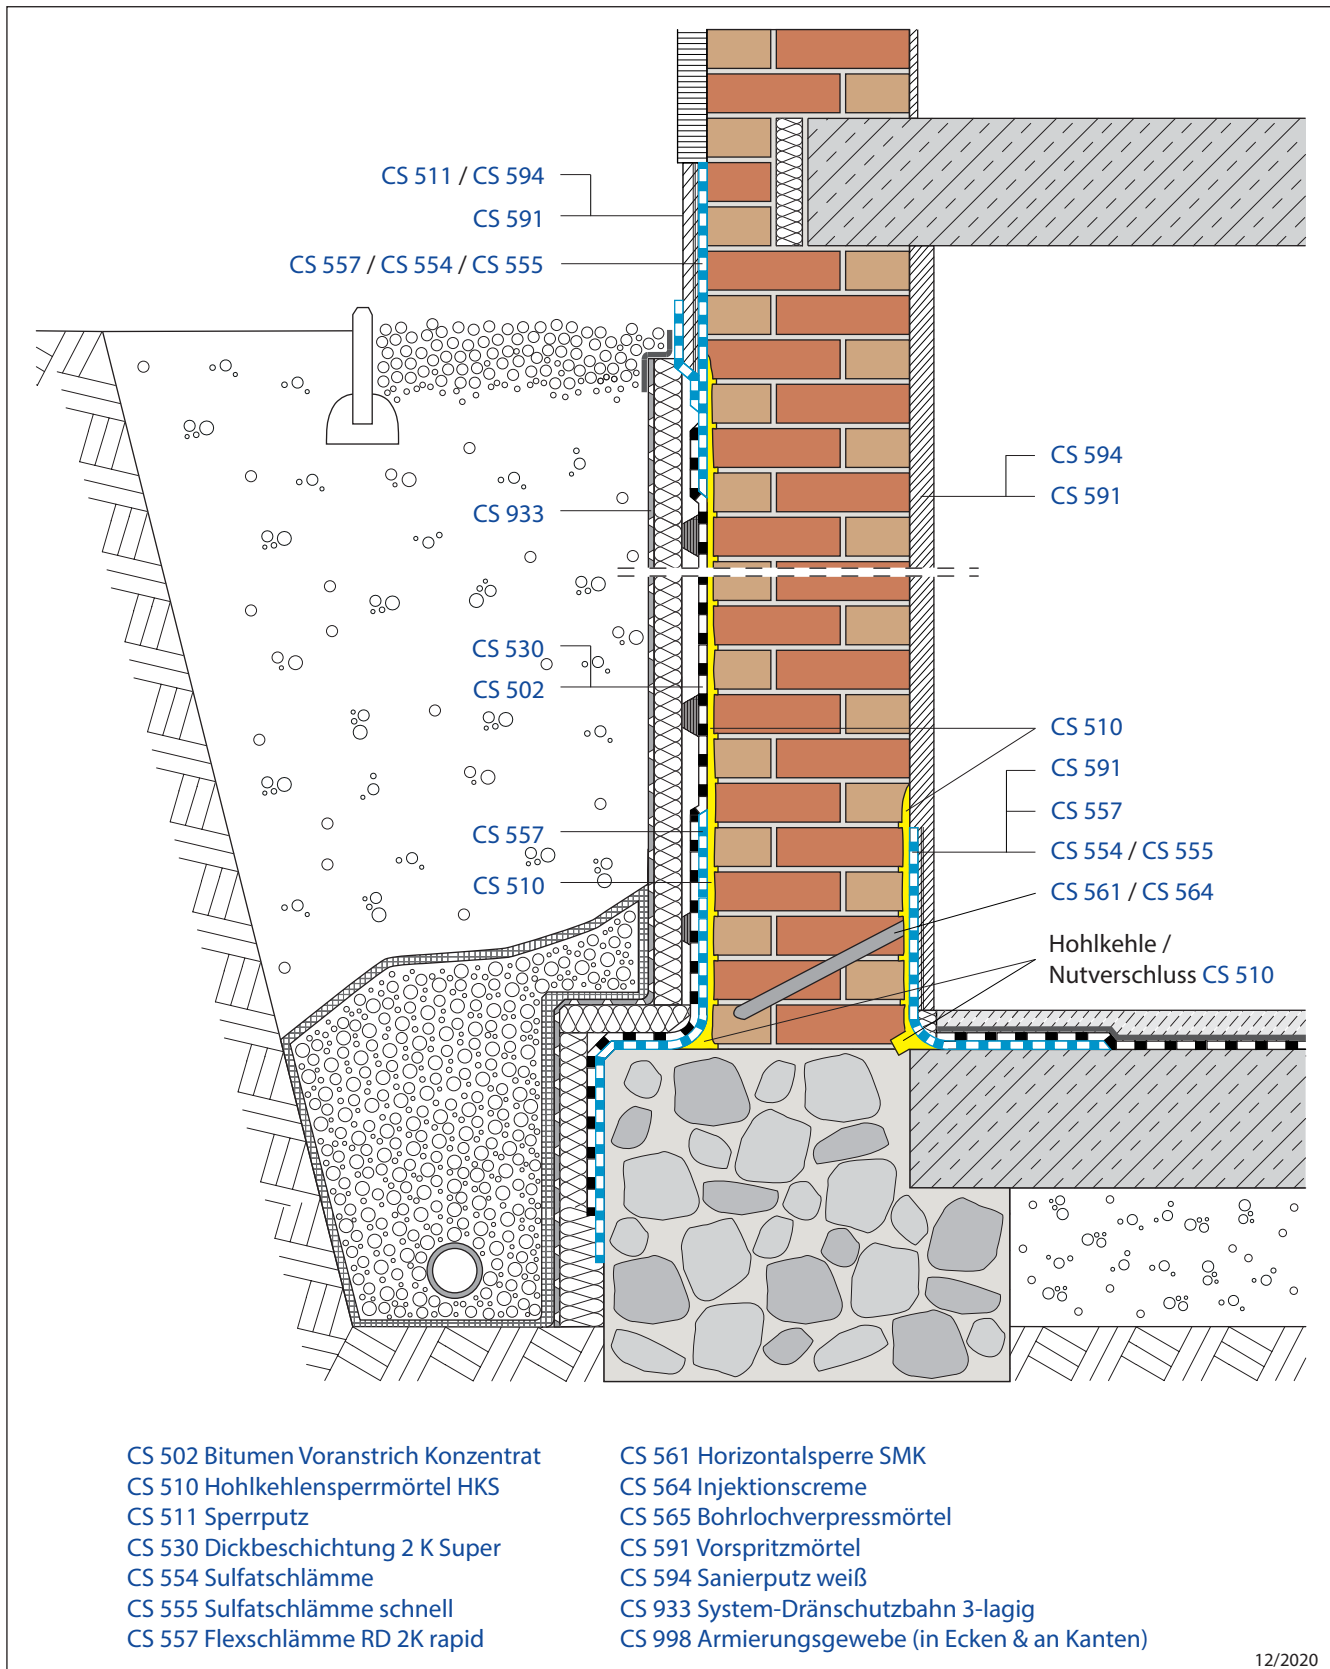

Hinweise: Durch objektspezifische Gegebenheiten können abweichende, andere oder zusätzliche Lösungen erforderlich sein! Beachten Sie bitte immer die genauen Angaben und Hinweise der aktuellen technischen Merkblätter sowie die betreffenden aktuellen Regelwerke und Vorschriften! Diese Grafik ist lediglich eine Prinzipdarstellung!

CS 557 Flexschlämme RD 2K rapid - im Kombigebinde




Unsere bewährte Reaktivabdichtung **CS 557 Flexschlämme RD 2K rapid** bieten wir jetzt auch im komfortablen 24 kg Kombibehälter an. Die darin enthaltenen Komponenten sind nochmals geteilt, was das Dosieren zum Anmischen von Teilmengen vereinfacht. Der Behälter garantiert einen handlichen sowie sicheren Transport und kann gleich zum Anmischen genutzt werden.

- Mineralische Bauwerksabdichtung und Abdichtung im Verbund
- Schnelle und reaktive Abbindung sowie sahnige Verarbeitung
- Leicht anzumischen, überputzbar und vielseitig einsetzbar
- Ist auch spritzbar und nicht kennzeichnungspflichtig
- Rissüberbrückend, alterungs- und frostbeständig,
- Frost-Tau-Wechsel- und laugenbeständig



Unsere Empfehlung zu diesem Produkt:

CS 580 Flex-Dichtband




CS 510 Hohlkehlensterrmörtel HKS




- Untergrundvorbereitung
- Egalisierung, Vordichtung
- Hohlkehlenausbildung
- Schnell überarbeitbar

Kollektion - Fugenabdichtbänder

CS 581 Dichtband PVC

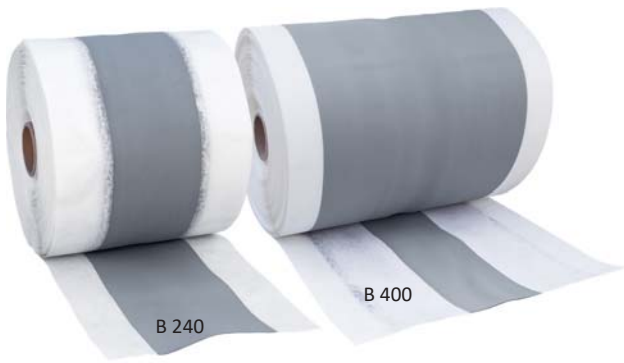


CS 582 Endstückband PVC




CS 583 Dichtband G




CS 584 Endstückband G

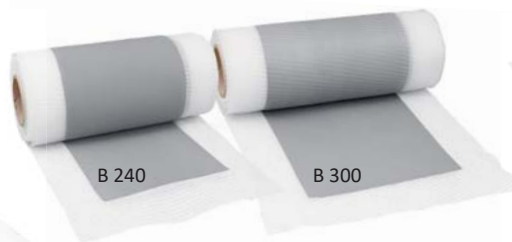


CS 585 Endstück G

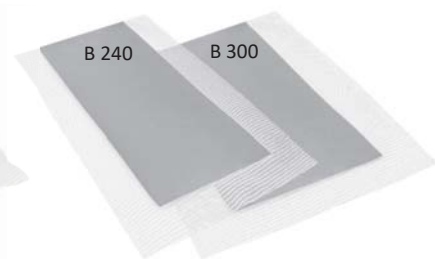

CS 586 Sealtape

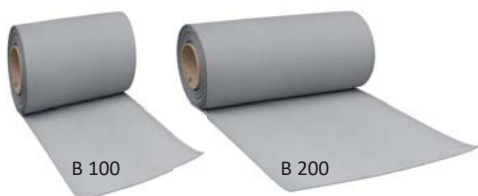

CS 587 Dichtband V

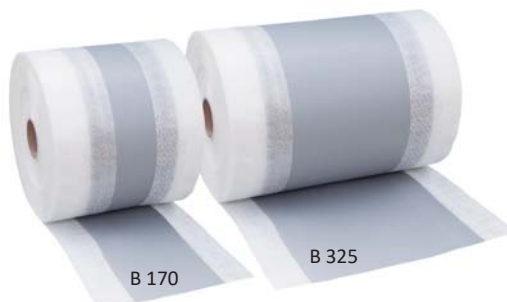

CS 589 Butyl-Kautschuk-Dichtband VB



Profi-Serie: CS 580 Flex-Dichtband

Elastisches universelles Profi-Dichtband mit beidseitiger Vlieskaschierung

- vielseitig einsetzbar
- bitumenverträglich und alkaliverträglich
- dauerhaft elastisch und reifest
- hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- hohe Kälte- und Chemikalienbeständigkeit
- einfache, schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- wasserundurchlässig
- sehr guter Haftverbund zur Flächenabdichtung
- einsetzbar bei/in Abdichtungen aus PMBC, flexiblen MDS, FPD und Flüssigkunststoffen


| Art.-Nr. | Artikelvarianten | Breite |
|----------|-------------------------------------|--------|
| 1580150 | CS 580 Flex-Dichtband B120 | 120 mm |
| 1580250 | CS 580 Flex-Dichtband B210 | 210 mm |
| 1580350 | CS 580 Flex-Dichtband B300 | 300 mm |
| 1580550 | CS 580 Flex-Dichtband B500 | 500 mm |
| 1580750 | CS 580 Flex-Dichtband SK 30-250 | 250 mm |
| 1580800 | CS 580 Flex-Dichtband Außenecke 120 | 120 mm |
| 1580900 | CS 580 Flex-Dichtband Innenecke 120 | 120 mm |



Die Klassiker


CS 580 Flex-Dichtband B120 (Hohlkehlendichtband)

Das „2. Paar Hosenträger“ für den kritischen Kehl- und Fußpunktbereich bei der Sockel- und Kellerabdichtung. Es eignet sich besonders als Hohlkehlendichtband für eine erhöhte Abdichtungssicherheit und kann auch sehr gut mit den vorgefertigten Ecken kombiniert werden.

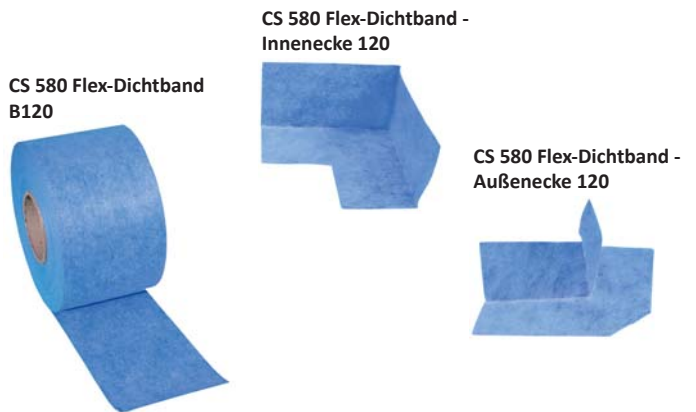

CS 580 Flex-Dichtband B300

Der Klassiker für die sichere, einfache und wirtschaftliche Überarbeitung diverser Fugen und Übergänge im Sinne und gemäß der neuen Abdichtungsnorm DIN 18533, wo eine beidseitige 10 cm breite Einbindung in die Flächenabdichtung gefordert wird.

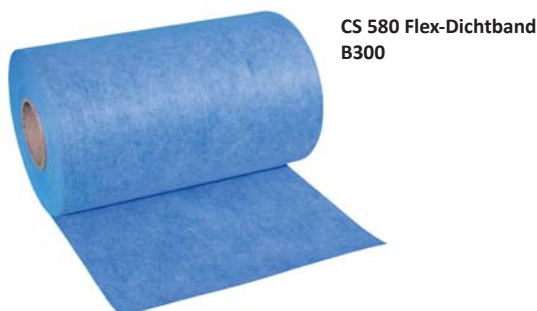

CS 580 Flex-Dichtband SK 30-250

Unser sehr geschmeidiges ConSeal CS 580 Flex-Dichtband SK 30-250 eignet sich besonders für diverse Anschlüsse, wie Fensterelemente und dergleichen. Mit dem 30 mm breiten einseitigen Selbstklebestreifen lässt es sich einfach an Einbauelementen anbinden. Die andere Seite des Dichtbandes wird in die angrenzende Dichtschicht eingebunden.



Produktübersicht - thematisch

| Bauwerksabdichtung und -sanierung | | Seite |
|---|--|-------|
| CS 510 Hohlkehlspermmörtel HKS | | 3 |
| CS 511 Sperrputz | | 3 |
| CS 551 Dichtschlämme flexibel 1K | | 3 |
| CS 554 Sulfatschlämme | | 3 |
| CS 555 Sulfatschlämme schnell | | 3 |
| CS 557 Flexschlämme RD 2K rapid | | 3 |
| CS 530 Dickbeschichtung 2K Super | | 3 |
| CS 531 Dichbeschichtung 2K Poly | | 3 |
| CS 536 Dickbeschichtung 1K Poly | | 3 |
| CS 509 1-K Beschleuniger | | 3 |
| CS 571 KSK-Bahn Vulk. | | 3 |
| CS 573 KSK Eckband 300 | | 3 |
| CS 580 Flex-Dichtband | | 4 |
| CS 581 Dichtband PVC | | 4 |
| CS 582 Endstückband PVC | | 4 |
| CS 583 Dichtband G | | 4 |
| CS 584 Endstückband G | | 4 |
| CS 585 Endstück G | | 4 |
| CS 586 Sealtape | | 4 |
| CS 587 Dichtband V | | 4 |
| CS 589 Butyl-Kautschuk-Dichtband VB | | 4 |
| CS 998 Armierungsgewebe | | 4 |
| CS 933 System-Dränschutzbahn 3-lagig | | 4 |
| CS 932 Dränschutzbahn 2-lagig | | 4 |
| CS 930 Abschlussprofil | | 4 |
| CS 561 Horizontalsperre SMK | | 5 |
| CS 563 Verkieselungsflüssigkeit | | 5 |
| CS 564 Injektionscreme | | 5 |
| CS 567 Acrylatgel | | 5 |
| CS 568 Turbogel | | 5 |
| CS 569 Gelelastik | | 5 |
| CS 565 Bohrlochverpressmörtel | | 5 |
| CS 591 Vorspritzmörtel | | 5 |
| CS 592 Porengrundputz | | 5 |
| CS 594 Sanierputz weiß | | 5 |
| Silikatischer / Ökologischer Bautenschutz | | Seite |
| CS 660 Silikatschutz SPS | | 5 |
| CS 661 Silikatschutz SPS-H | | 5 |
| Instandsetzung & Schutz von Beton & Fassaden | | Seite |
| CS 601 Schnellzement | | 6 |
| CS 602 Wasserstop-Stopfmörtel und Mörtelbeschleuniger | | 6 |
| CS 621 Reparaturmörtel universal | | 6 |
| CS 624 WD-Spachtel | | 6 |
| CS 619 Korrosionsschutz und Haftbrücke M | | 6 |
| CS 700 Baudispersion - Haftemulsion | | 6 |
| CS 721 Nachbehandlungsmittel D | | 6 |
| CS 643 Imprägniercreme | | 6 |
| CS 644 Oleophobierung K-LF | | 6 |
| Bodenbeschichtung, Versiegelung, Vergütung | | Seite |
| CS 493 Bodenverlaufsmasse H | | 6 |
| CS 437 Floortop SIK | | 7 |
| CS 438 Bodenversiegelung WD | | 7 |
| CS 417 EP Siegel WPM | | 7 |
| Ausbaubedarf | | Seite |
| CS 260 Klebespachtel | | 7 |
| CS 261 Spachtelmasse | | 7 |
| CS 273 Calciumsilikatplatte 30 | | 7 |
| CS 275 Calciumsilikatplatte 50 | | 7 |
| CS 482 Nivellierspachtel 20 A | | 7 |
| Fliesenlegerbedarf | | Seite |
| CS 990 Abdichtbahn | | 7 |
| CS 991 Dicht- & Entkopplungsbahn | | 7 |
| CS 170 Dichtfolie | | 7 |
| CS 556 Flexschlämme RD 1K rapid | | 7 |
| CS 970 Dichtband 120 Gewebe | | 8 |
| CS 971 Wandmanschette 120 Gewebe | | 8 |
| CS 972 Außenecke Gewebe | | 8 |
| CS 973 Innenecke Gewebe | | 8 |
| CS 974 Dichtband 120 Vlies | | 8 |
| CS 978 Bodenmanschette 350 Vlies | | 8 |
| CS 994 Dichtband DE | | 8 |
| CS 994 Wandmanschette DE | | 8 |
| CS 994 Außenecke DE | | 8 |
| CS 994 Innenecke DE | | 8 |
| CS 106 Flex-Fliesenkleber | | 8 |
| CS 113 Fließbettkleber | | 8 |
| Sonstiges | | Seite |
| CS 901 Schnell-Grundierung | | 8 |
| CS 902 Tiefengrund | | 8 |
| CS 903 Sperr- und Kontaktgrund | | 8 |
| CS 904 Haft- und Kontaktgrund | | 8 |
| CS 905 Unigrund | | 8 |
| CS 907 Grundierung C | | 8 |
| CS 502 Bitumen Voranstrich Konzentrat | | 8 |
| CS 503 Grundierung KSK-Bahn | | 8 |
| CS 504 Haftgrundierung KSK | | 8 |
| CS 505 BitumenBahnen-Voranstrich | | 8 |
| Abdichtungsanwendung - Prinzipdarstellung - Neubau | | 9 |
| Abdichtungsanwendung - Prinzipdarstellung - Sanierung | | 10 |
| CS 557 Flexschlämme RD 2K rapid - im Kombigebinde | | 11 |
| Kollektion - Fugenabdichtbänder | | 11 |
| Profi-Serie: CS 580 Flex-Dichtband | | 12 |
| Informationen zu Bestellung und Lieferung & Allgemeine Geschäftsbedingungen | | 14 |

Bestellung & Lieferung 2021

AGB



Bestellung:

Möglichkeiten für Ihre Bestellung:

Mail: profi@conseal.de

Fax: +49 35973 295077

Bitte senden Sie uns Ihre Bestellung bis 10 Uhr, damit wir Ihre Bestellung entsprechend unseren Liefer- und Frachtbedingungen umsetzen können.



Lieferung / Fracht:

Wir liefern in Deutschland (Festland) ab einen Nettowarenwert von 350,00 Euro je Abladestelle frachtfrei. Für Termingut und Next-Day berechnen wir Zuschläge (siehe unten). Die Lieferzeit beträgt in der Regel 3-5 Arbeitstage.

Für Lieferungen bis zur Frachtfreigrenze von 350,00 € Nettowarenwert, berechnen wir eine Pauschale von 30,00 € bei Standardlieferung binnen ca. 3-5 Arbeitstagen. Bei Termin- und / oder Expresszustellung immer zusätzlich der unten genannten Zuschläge.

Abweichende Sonderregelungen:

- Paketversand – für alle Produkte bis zu einer Abmessung 120x60x60 cm und max. 8,5 kg**
 Standardlieferung binnen ca. 3-5 Arbeitstagen: 10,00 €
 Expresslieferung zum nächsten Arbeitstag*: 27,00 €
- Paketversand – für alle Produkte bis zu einer Abmessung 120x60x60 cm und max. 29 kg**
 Standardlieferung binnen ca. 3-5 Arbeitstagen: 18,00 €
 Expresslieferung zum nächsten Arbeitstag*: 47,00 €
- Termingut-Zuschlag – für zeitlich terminisierte Anlieferungen:**
 Zustellung am Tag x (Fixtermin): 15,00 €
 Zustellung am Tag x bis 10:00 Uhr: 90,00 €
 Zustellung am Tag x bis 12:00 Uhr: 70,00 €
- Next Day – für alle Expresslieferungen zum nächsten Arbeitstag*:**
 Next Day 10 (Zustellung bis 10:00 am Folgetag): 90,00 €
 Next Day 12 (Zustellung bis 12:00 am Folgetag): 70,00 €
 Next Day (garantierte Zustellung am Folgetag): 30,00 €
- Telefonische Avisierung pro Auftrag: 5,00 €**

*) Für Expresslieferungen (Next Day) senden Sie uns Ihre Bestellungen bitte bis 8 Uhr. Die Anlieferung erfolgt dann, sofern es realisierbar ist, im Laufe des nächsten Arbeitstags. Dies ist nicht bei allen Artikeln realisierbar, daher ist bei Expresslieferungen eine Anfrage/Abstimmung erforderlich!

Entladehilfe / Thermotransporte:

Mitnahmestapler müssen gesondert bezahlt und vorher abgestimmt werden. Thermotransporte werden mit 120 € beaufschlagt. Diese Aufwendungen werden auch beim Erreichen der Frachtfreigrenze zusätzlich berechnet.

Paletten:


Berechnet werden: Europaletten zu 11,-€ / Einwegpaletten zu 7,-€. Einwegpaletten und nicht getauschte Euro-Paletten werden von uns in Rechnung gestellt. Dies kann auch im Nachhinein in einer separaten Rechnung erfolgen.

Bei Baustellenlieferungen und dgl. werden Paletten direkt bzw. gleich mitberechnet. Eine Gutschrift erfolgt durch ConSeal, wenn aus dem Lieferschein hervorgeht, dass ein Palettentausch erfolgt ist.

Die angegebenen Preise verstehen sich innerhalb Deutschland (Festland) zusätzlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

- Allgemeines / Geltungsbereich**
 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern (§ 14 BGB) sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Entgegenstehende abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen oder sonstige Einschränkungen des Käufers werden nicht anerkannt, außer ConSeal Spezialbaustoffe GmbH, im Folgenden „ConSeal“ genannt, hat Ihnen im Einzelfall ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
- Mündliche Abreden** bedürfen in jedem Falle unserer schriftlichen Bestätigung.
- Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen dem Käufer und uns geschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren.
- Unsere AGB's gelten explizit nicht für Leistungen wie die Verlegung, Einbau, Einsatz oder Montage von Baumaterialien oder Bauelementen.
- Die personenbezogenen Daten des Käufers werden im Rahmen der Geschäftsbeziehung unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes und sonstiger einschlägiger Datenschutzregelungen verarbeitet.
- Unsere Produkte sind nur von gewerblichen Fachkräften zu verarbeiten.
- Es sind immer die Angaben und Hinweise in den entsprechenden aktuellen technischen Merkblätter und Verarbeitungsrichtlinien, die aktuellen betreffenden Regelwerke und Richtlinien sowie die allgemein anerkannten Regeln zu beachten. Der Käufer und Anwender unserer Produkte ist nicht entbunden, eigenverantwortlich die Eignung der Produkte und Systeme für den vorgesehenen Verwendungszweck und die vorhandenen Bedingungen zu prüfen. Da die richtige und damit erfolgreiche Anwendung und Handhabung unserer Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir dafür nicht gewährleisten.
- Preise / Berechnung / Angebote**
 - Unsere Preise sind Nettopreise ab Werk oder Lager und verstehen sich einschließlich normaler Verpackung zzgl. Transportkosten und Kosten für technologisch bedingte sowie gewünschte Zusatzleistungen (z.B. Mitnahmestapler/Thermotransporte u.a.).
 - Es gelten jeweils die Preise als vereinbart, die sich im Zeitpunkt der Auftragsannahme aus der jeweils aktuellen Preisliste bzw. dem aktuellen Angebot ergeben zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen MwSt.
 - Umsatz- oder sonstige Rabatte bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.
 - Angebote von ConSeal sind nicht bindend, sondern als Aufforderung an den Käufer zu verstehen, ConSeal ein Kaufangebot zu machen. Der Vertrag kommt durch die Bestellung des Käufers und die Annahme (durch die Lieferung) durch ConSeal zustande.
 - Einwegpaletten und nicht getauschte Mehrwegpaletten (EURO-Paletten usw.) werden von uns berechnet. Dies kann auch im Nachhinein in einer separaten Rechnung erfolgen.
- Versand, Gefahrübergang**
 Soweit keine abweichende Absprache getroffen wurde, ist Lieferung ab Werk / Lager vereinbart. Alle übrigen mit dem Kaufvertrag verbundenen Gebühren, Logistikkosten, Steuern, Zoll und Kosten trägt der Käufer.
 - Die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung der Waren gehen mit der Absendung und/oder Bereitstellung der Ware an die Transportperson bzw. Transportfirma auf den Käufer über.
 - Durch gesonderte Versandwünsche des Käufers entstandene Mehrkosten gehen zu dessen Lasten. ConSeal behält sich die Wahl des Versandweges und der Versandart vor.
- Lieferung, Lieferungsverzug**
 Die vereinbarte Lieferzeit ist nur annähernd und unverbindlich - soweit nicht ausdrücklich ein schriftlicher Liefertermin von uns zugesagt wurde.
 - Werden vereinbarte Liefertermine aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Käufer nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist schriftlich vom Vertrag zurücktreten. Wir geraten erst nach Ablauf oben genannten Nachfrist in Verzug.
 - Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser, Lieferausfälle unserer Lieferanten, Energie-, Rohstoffmangel, Streik, Terror, höhere Gewalt, Aussperrung, Verkehrsstörungen, behördliche Eingriffe sind wir bei Liefer- und Leistungsverzögerungen berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben.
 - Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.
- Zahlungsbedingungen / Zahlungsverkehr**
 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich Anderes vereinbart wurde.
 - Werden uns nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers begründen oder begründen anderweitige Umstände ein Abweichen von den o.g. Zahlungsbedingungen, können wir abweichend von vereinbarten Zahlungsbedingungen nach unserer Wahl Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen, gesonderte Bedingungen festlegen und / oder sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung sofort fällig stellen.
 - Die Zahlung mit Wechseln und Schecks, deren Annahme wir uns vorbehalten, führt erst dann zur Erfüllung einer Zahlungsverpflichtung, wenn aus Wechseln und Schecks eine bleibende Zahlung an uns entstanden ist. Bei der Entgegennahme von Wechseln, deren Zahlung im Ausland oder auf Nebenplätzen zu erfolgen hat, übernehmen wir keine Haftung für rechtzeitige Vorlage und Protesterhebung. Diskontospesen werden vom Tag der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen schuldhaft nicht nach, so ist ConSeal berechtigt die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks und Wechseln angenommen haben.
 - Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 8 Tagen nach Zugang der Rechnung schriftlich unter Angabe der konkreten Einwände widersprochen wird.
 - Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen. Hierbei entstehende Verzugszinsen auf Zahlungsansprüche von uns sind von dem Käufer zu einem Zinssatz in Höhe von 8 % über dem Basiszins der europäischen Zentralbank zu leisten. Die sind höher anzusetzen, wenn ConSeal einen höheren Schaden nachweist. Diese Zinsen stehen uns ab Fälligkeit ohne weitere Mahnungen zu. Weitergehende Ansprüche, insbesondere wegen Verzuges unseres Vertragspartners, bleiben unberührt.
 - Die Aufrechnung des Käufers mit Gegenforderungen oder die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten durch den Käufer ist nur zulässig, soweit die Ansprüche des Käufers unstreitig oder rechtskräftig festgehalten sind.
- Eigentumsvorbehalt**
 Die gelieferten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsbeziehung mit ConSeal erfüllt hat (inkl. aller Nebenforderungen).
 - Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen von ConSeal in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Käufer ist jedoch berechtigt, im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges über die Waren zu verfügen.
 - Erscheint ConSeal die Verwirklichung seiner Ansprüche gefährdet, so hat der Käufer auf Verlangen die Abtretung seines Abnehmers mitzuteilen und ConSeal alle erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zu geben. Jede andere Verfügung, insbesondere Verpfändung, Überlassung im Tauschweg oder Sicherungsbereitstellung ist nicht gestattet.
 - Von dritter Seite vorgenommene Pfändungen unserer Ware hat der Käufer uns unverzüglich anzuzeigen.
 - Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich im Falle der Be- oder Verarbeitung auf die neue Sache. Die Absicherung der gelieferten Ware erstreckt sich im Falle des Wiederverkaufes auch auf den verlängerten Eigentumsvorbehalt.
- Beanstandungen, Mängelrügen, Schadenersatz**
 Mängelrügen sind ConSeal unverzüglich in schriftlicher Form nach Erhalt der Waren anzuzeigen. Gleichzeitig ist ein Muster der beanstandeten Ware einzusenden.
 - Beanstandete Ware darf nur mit ausdrücklichem Einverständnis von ConSeal zurückgesandt werden. Voraussetzung ist weiterhin, dass 80 % der gelieferten Ware in unangebrochenem Zustand zur Kontrolle durch ConSeal bereitstehen.
 - Bei verborgenen Mängeln muss die schriftliche Rüge unverzüglich nach Feststellung des Mangels, spätestens aber binnen eines Monats nach Eintreffen der Ware erfolgen. Die Verjährung bleibt hiervon unberührt. Die Beweislast, dass es sich um einen verborgenen Mangel handelt, trifft den Käufer. Liegt ein Mangel vor, so kann der Käufer nur speisenfreien Umtausch der Waren verlangen. Schadenersatzansprüche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schäden sind ausgeschlossen. Für verarbeitete Waren können Ansprüche nicht geltend gemacht werden.
 - Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften, wie z.B. die Haftung bei der Übernahme einer Garantie oder das Produkthaftungsgesetz, bleiben unberührt. Mängelansprüche verjähren im Falle des § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
 - Zwingende gesetzliche Verjährungs- und Handlungsvorschriften, die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und die Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf bleiben unberührt.
- Warenrücknahme**
 Etwaige Rücklieferungen sind für Waren, die nicht älter als 4 Wochen ab Auslieferungzeitpunkt und nur nach vorheriger Zustimmung durch ConSeal möglich. Die Rücklieferung hat frachtfrei zu erfolgen, und wird maximal mit 65 % des ursprünglichen Nettowarenwertes vergütet. Eine Verrechnung offener Posten mit Rücklieferungen ist unzulässig.
- Erfüllungsort, Gerichtsstand, Recht**
 - Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen ConSeal und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist das Amtsgericht Pirna bzw. Dresden. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Käufer auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.
 - Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
 - Sollte eine dieser Regelungen in diesen Geschäftsbedingungen unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In einem solchen Fall verpflichten sich die Vertragspartner, die unwirksamen Regelungen durch Wirksame zu ersetzen, welche den unwirksamen wirtschaftlich am nächsten kommen.

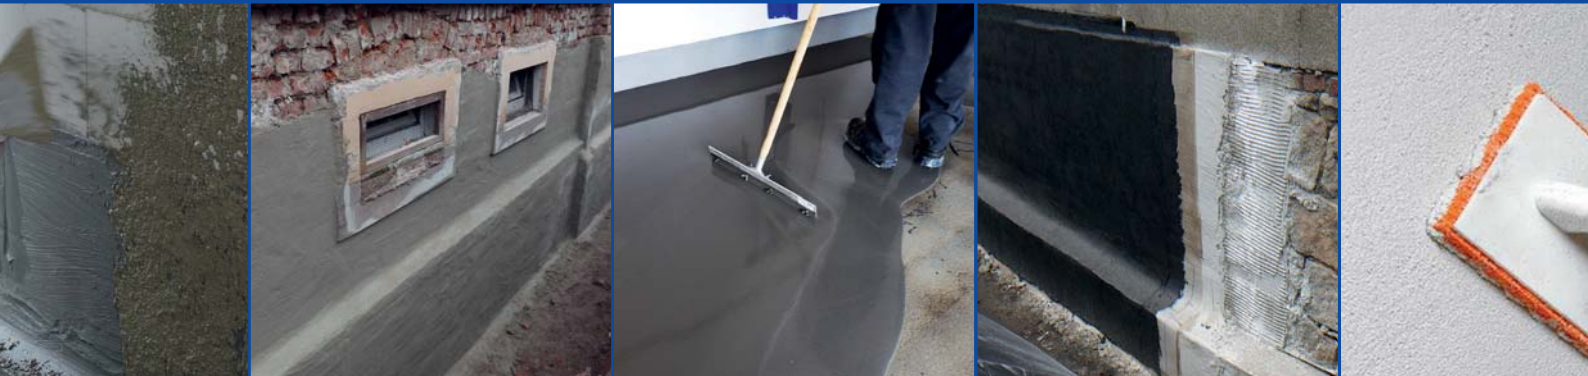

ConSeal

Bauwerke professionell schützen und sanieren

ConSeal Spezialbaustoffe GmbH

Telefon +49 35973 295066

Telefax +49 35973 295077

profi@conseal.de

www.conseal.de



www.conseal.de